

## KLD003 SAAT KULLANMA KLAVUZU



### ÖZELLİKLER

- PERPETUAL TAKVİM FONKSİYONU

LİMİT : 1 OCAK 2020- 31 ARALIK 2099 ARASI, 12/24 SAAT OPSİYONU

HAFTA : İNGİLİZCE, OTOMATİK GÖSTERİM


- ALARM FONKSİYONU : 20 SANİYE
- SAAT BAŞI SINYAL FONKSİYONU
- ZAMAN TUTUCU : MAKSİMUM : 23 SAAT 59 DAKİKA 59 SANİYE
- GERİ SAYIM FONKSİYONU : MAXİMUM : 24 SAAT
- OTOMATİK DIŞ ORTAM SICAKLIK VE KOL BİLEĞİ SICAKLIK GÖSTERİMİ
- VÜCUT SICAKLIĞI GÖSTERİMİ
- SON 7 SICAKLIK ÖLÇÜMÜ HAFIZASI
- LED ZEMİN AYDINLATMA

### FONKSİYON KULLANIM KILAVUZU

- SAAT MODUNDAYKEN SIRASIYLA DİĞER GÖSTERGELERE GEÇMEK İÇİN B TUŞUNA BASIN : SAAT → ALARM → GERİ SAYIM → ZAMAN TUTUCU
- VUCÜT SICAKLIĞI GÖSTERİMİ
- SAAT GÖSTERGESİ MODUNDAYKEN HIZLI BİR ŞEKİLDE VÜCUT SICAKLIĞI ÖLÇÜM MODUNA GEÇMEK İÇİN İKİ KERE D TUŞUNA BASIN; 20 SANİYE BEKLEYİN,

SON VÜCUT SICAKLIĞI BİLGİSİNİ ALIN, SAAT MODUNA DÖNMEK İÇİN B TUŞUNA BASIN.

**ÖNEMLİ :** VÜCUT SICAKLIĞINI ÖLÇMEDEN 10 DAKİKA ÖNCE SAATİNİZİ TAKINIZ.

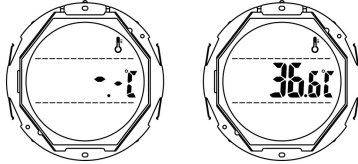

### SAAT

- ÖZELLİKLERİ AYARLAMAK İÇİN C TUŞUNA BASIN : GÜN- ORTAM SICAKLIĞI
- SAATİ AYARLAMA EKRANINA GİRİŞ YAPABİLMEK İÇİN C TUŞUNA BASIN VE İKİ SANİYE BASILI TUTUN
- B TUŞUNA BASIN ŞUNLARI AYARLAMAK İÇİN : SANİYE→SAAT →DAKİKA→YIL→AY→GÜN→GÜÇ TASARRUF ÖZELLİĞİ→ISI ÖLÇÜSÜ °C/ °F - C CELCIUS, F FAHRENHEIT 'I TEMSİL EDER.
- SAATİ AYARLAMA EKRANINDAYKEN 12/24 DEĞİŞİMİNİ YAPMAK İÇİN A TUŞUNA BASINIZ, AYARLAMADAN ÇIKMAK İÇİN D TUŞUNA BASINIZ.

- HIZLI AYARLAMA İÇİN D TUŞUNA BASILI TUTUN
- YILLI, AYI VE GÜNÜ AYARLAYIN. AYARLAMA MODUNDAN ÇIKTIKTAN SONRA HAFTA OTOMATİK OLARAK GÜNCELLENECEKTİR
- AYARLAMA EKSPANINDAYKEN 2-3 DAKİKA HERHANGİ BİR İŞLEM YAPMAZSANIZ, OTOMATİK OLARAK SAAT MODUNA DÖNÜŞ YAPAR
- GÜÇ TASARRUF FONSIYONUNU AÇARSANIZ, 10 DAKİKA HERHANGİ BİR İŞLEM YAPILMAZSA, EKSPAN OTOMATİK OLARAK KAPANIR. EKSPANI UYANDIRMAK İÇİN HERHANGİ BİR TUŞA BASINIZ

#### ALARM

- ALARM MODUNA GEÇMEK İÇİN ZAMAN MODUNDAYKEN B TUŞUNA BASINIZ
- HIZLI BİR ŞEKİLDE ALARMI VE SAAT BAŞI SİNYALİ AÇMAK / KAPATMAK İÇİN D TUŞUNA BASINIZ
- ALARM MODUNDAYKEN TUŞLARA BASMADAN OTOMATİK OLARAK SAAT MODUNA DÖNÜŞ OLMAZ.
- ALARM AYARLAMAYA GEÇMEK İÇİN C TUŞUNA İKİ SANİYE BASILI TUTUNUZ. AYARLAMA DURUMDAYKEN , SAAT →DAKİKA → AY →GÜN AYARLARINI YAPMAK İÇİN B TUŞUNA BASIN ÇIKIŞ VE AYARLARI KAYDETMEK İÇİN RESİMDE GÖRÜLDÜĞÜ GİBİ RESİMDEKİ KIRMIZI KISIM YANIP SÖNMEYİ TEMSİL EDER C TUŞUNA BASIN.
- ALARM AYARLAMA EKSPANINA GİRİLDİĞİNDE , ALARM OTOMATİK OLARAK AÇILIR VE ALARM GÖSTERGESİ GÖRÜLÜR
- SEÇİLİ BÖLÜMÜ AYARLAMAK İÇİN D TUŞUNA BASIN, ÇABUK AYAR İÇİN D TUŞUNA BASILI TUTUN
- 2 -3 DAKİKA HERHANG BİR İŞLEM YAPMAZSANIZ, OTOMATİK OLARAK ALARM AYARLAMA EKSPANINA VE ALARM GÖSTERGESİNE GERİ DÖNER
- ALARM ZAMANI GELDİĞİNDE, 20 SANİYE ALARM ÇALAR VE "BİBİBİBİ" SESİ SANİYEDE 4 KERE DUYULUR .

#### GERİ SAYIM

- SAAT MODUYDAYKEN GERİ SAYIM MODUNA GEÇMEK İÇİN İKİ KERE B TUŞUNA BASINIZ, GERİ SAYIM GÖRÜNÜCEKTİR : 00 : 00.00
- GERİ SAYIM AYARI İÇİN C TUŞUNA BASIN VE İKİ SANİYE BASILI TUTUNUZ. SEÇİLİ KISMI AYARLAMAK İÇİN B TUŞUNA BASINIZ : SAAT → DAKİKA AYARLARINDAN SONRA AYARLAMADAN ÇIKMAK İÇİN RESİMDE GÖRÜLDÜĞÜ GİBİ C TUŞUNA BASINIZ.
- AYARLARI KAYDETMEK İÇİN D TUŞUNA KISA SÜRE BASINIZ, HIZLI KAYIT İÇİN D TUŞUNA BASILI TUTUNUZ
- OTOMATİK TEKRAR FONSIYONUNU AÇMAK / KAPATMAK İÇİN C TUŞUNA BASILI TUTUNUZ
- GERİ SAYIM AYARLAMA EKSPANINDA İKEN 2-3 DAKİKA HERHANGİ BİR İŞLEM YAPILMAZSA OTOMATİK OLARAK AYARLAMA EKSPANINDAN ÇIKIP, GERİ SAYIM MODUNA GERİ DÖNER.
- GERİ SAYIMI BAŞLATMAK VE DURDURMAK İÇİN D TUŞUNA BASINIZ. GERİ SAYIM BAŞLAR VE GERİ SAYIM İŞARETİ YANIP SÖNMEYE BAŞLAR. GERİ SAYIM DURDURULDUĞU ZAMAN , GERİ SAYIM İŞARETİ KAYBOLUR.
- GERİ SAYIM DURDURULDUĞU ZAMAN, GERİ SAYIM İŞARETİ YOK OLUR. GERİ SAYIM AYARLAMAYA DÖNMEK İÇİN C TUŞUNA BASINIZ
- GERİ SAYIM SONLADIĞINDA 00: 00.00 GÖRÜLÜR, GERİ SAYIM İŞARETİ YANIP SÖNER, 10 SANİYE BOYUNCA ALARM ÇALAR. ALARMI SUSTURMAK İÇİN HERHANGİ BİR TUŞA BASINIZ VE GERİ SAYIM AYARLAMA EKSPANINA GERİ DÖNÜNÜZ
- GERİ SAYIM MODUNDA HERHANGİ BİR İŞLEM YAPILMAZSA SAAT MODUNA OTOMATİK OLARAK GERİ DÖNER.

#### ZAMAN TUTMA MODU

- ZAMAN TUTMA MODUNA GEÇMEK İÇİN SAAT MODUNDAYKEN 3 KERE B TUŞUNA BASINIZ, İLK OLARAK EKSPANDA 00 : 00'00'00 GÖRÜLÜCEKTİR.
- BAŞLAMAK / İLERLEYEN SANİYELERİ DURDURMAK İÇİN D TUŞUNA BASINIZ, SPL -Yİ BAŞLATMAK İÇİN C TUŞUNA BASINIZ. ZAMAN TUTMA DURDURULDUĞU ZAMAN , SIFIRLAMAK İÇİN C TUŞUNA BASINIZ
- ZAMAN TUTUCU 23: 59'59 " 99 DEĞERİNE GELDİĞİNDE , HERHANGİ BİR UYARI OLMAZ VE ZAMAN TUTUCU 00'00'00 'DAN DEVAM EDER.

